

IFA



IFA - Inter Flux Anstalt

WERKZEUGE - SCHLEIFMITTEL - BÜRSTEN

FL-9487 Bendern, Industriestrasse 24
LIECHTENSTEIN

Tel: +423 / 370 27 30

Fax: +423 / 370 27 32

E-mail: info@ifa-interflux.com

www.ifa-interflux.com



Multifunktions-Schleifer IFA-MSAC-08-1

NEU - besser, stärker, robuster...

Multi-Schwingschleifer, elektrisch IFA-MSAC-08-1

- Staubbeutel mit Filter
- 4 verschiedene Multiklettplatten, 115 x 115 mm:
standard, hart, weich und Deltaplatte, 115 x 180 mm
- Absaugadapter

Technische Daten:

- hohe Drehzahl (28.000 U/min)
- sehr gute Leistung, 220 Watt
- sehr leicht und handlich (1,3 kg)

PATENTIERT

Anwendungen:

- Holz, Lack, Hochglanz, Corian, Farbe, Kunststoff, PVC
- Füllerschleif . . . beim Schreiner, Möbel, Treppen, Bootsbau, Beizer



**VIDEO auf YouTube:
Multischleifer MSAC-08**

Schleifmöglichkeiten


Rundungen, Profile

Handläufe, Rundungen bei Boote.....



Konturen

Profileleisten (Möbel-/Bootsbau)



Radiuse, Hohlkehle

Füllungen, Abplattungen...



Fälze

Fenster, Türen...



Abplattungen, Füllungen

Türen, Schränke...





Schwer zugängliche Stellen



Zuberhör MSAC-08:

Multiklettplatten, 115 x 115 mm, 29 Absauglöcher & Streifen: PATENTIERT & DESIGN GESCHÜTZT
standard, hart, weich, delta Staubbeutel Adapter Softauflage Netz Streifen 115 x 115 mm



MIRKA - EXZENTER - ELEKTRO BÜRSTENLOS

DEROS 325 CV (77 mm)
350 CV (77 mm)



DM 77 mm

DEROS 550 CV (125 mm)
625 CV (150 mm)
650 CV (150 mm)



DM 125 / 150 mm

DEROS 5650 CV (125/150 mm)
Systainer



DM 125 / 150 mm

| Model | DEROS Type | Hub mm | Teller DM | Upm | Spannung V | Leistung W | Gewicht kg |
|------------|-------------------------|-----------|-----------|----------------|------------|------------|------------|
| 325/350 CV | Zentralabs. - Box | 2,5 / 5,0 | 77 | 4.000 - 10.000 | 230 | 250 | 0,8 |
| 550 CV | Zentralabs. - Box | 5,0 | 125 | 4.000 - 10.000 | 230 | 350 | 1,0 |
| 625/650 CV | Zentralabs. - Box | 2,5 / 5,0 | 150 | 4.000 - 10.000 | 230 | 350 | 1,0 |
| 5650 CV | Zentralabs. - Systainer | 5,0 | 125/150 | 4.000 - 10.000 | 230 | 350 | 1,0 |

FLEX - EXZENTER - BÜRSTENLOS



- Bürstenlose Motor
- regelbare Drehzahl
- Selbstabsaugung durch Filterpatrone
- wechselbare PES-Filter
- Anschlussmöglichkeit an Staubsauger
- Tellerbremse - keine Schleifringe
- 4 m Gummikabel



| Model | Type | Hub mm | Teller DM | Upm | Spannung V | Leistung W | Gewicht kg |
|--------------------|-------------------|--------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|
| ORE 5 - 150 EC | Selbstabsaugung | 5,0 | 125/150 | 12.000 - 20.000 | 230 | 400 | 1,6 |
| ORE 3 - 150 EC | Selbstabsaugung | 3,0 | 125/150 | 12.000 - 20.000 | 230 | 400 | 1,6 |
| ORE 3/5-150 EC-SET | Absaugvorrichtung | 3/5 | 125/150 | 12.000 - 20.000 | 230 | 400 | 1,6 |

MAKITA WERKZEUGE

Exzenter / Rotationsschleifer
BO6050J, 150 mm, 750 Watt



Vorteile:
Umschaltbar für Schelif und Polierarbeit

Exzentereschleifer 150 mm
BO6030J, 310 Watt



Vorteile:
Profi-Maschine mit hoher Abtragleistung

Exzentereschleifer Akku 18 V
DB0180, DM 125 mm



Vorteile:
3 elektronische Gänge - Akku Betrieb, 5.0 Ah
- Staubabsaugung durch die Grundplatte
- Absaugvorrichtung

| Model | Type | Hub mm | Teller DM | Upm | Spannung V | Leistung W | Gewicht kg |
|--------|-------------------|--------|-----------|----------------|------------|------------|------------|
| BO6050 | Absaugvorrichtung | 5,5 | 150 | 3.200 - 13.600 | 230 | 750 | 3,1 |
| BO6030 | Selbstabsaugung | 3,0 | 150 | 4.000 - 10.000 | 230 | 310 | 3,0 |
| DB0180 | Selbstabsaugung | 2,8 | 125 | 0 - 11.000 | Akku 18 V | | 1,8 |

IFA - Pneumatische Schwing-/Exzentrerschleifer

Multi-Schwingschleifer IFA-MINI-S/AL - Industriequalität

- Absaugvorrichtung, Luftregulator - Schleifplattengröße 75 x 100 mm - sehr leiser Luftantrieb
- extrem leicht (0,70 kg) und handlich, Hub 3-5 mm

Anwendungen: insbesondere in Fensterfabrikation - Fensterflügel, Türrahmenschliff, Falzschliff...

Schleifplatte: 75 x 100 mm, Industriequalität

MINI-SAV-AL

Absaugvorrichtung



MINI-SAV-S

Absaugvorrichtung



MINI-SA46109

Absaugvorrichtung



MINI-SAB

Selbstabsaugung +
Schlauch + Sack



IFA-Pneumatische Gerade/Profilschleifer


IFA-TA-3001



Schleifplatte 30 - 80 x 100 mm

- Geschwindigkeit 4000 U/min
 - gerade Bewegungen 4 mm
 - Luftverbrauch 0,11 m³/min
 - Gewicht 0,7 kg
 - Grundplatte 40 x 100 mm
 - Verschiedene Schleifplatten
 - gleichzeitige Hin/Her-Bewegungen
- Anwendung:** hauptsächlich Profile

verschiedene Schleifplatten



14 Stück Schleifplatten-Set



IFA - professionelle, pneumatische Exzentrerschleifer

Technische Daten:

- 10.000 U/min, **Hub 2,5 mm** (Lack, Hochglanz, Corian...) oder **5 mm** (allgemeine Schleifarbeiten)
- Druckluft maximal 6,0 - 6,5 Bar
- Luftregulator, niedriger **Luftverbrauch (ca. 480 l/min)**
- konstante Rund- und Exzenterbewegungen
- geräusch- und vibrationsarm, Kälteschutz (Gummikappe)
- extrem leicht (0,60 - 0,90 kg) und handlich, Aluminium Gehäuse

NEU

IFA-SAV-AL - ALUMINIUM GEHÄUSE

Absaugvorrichtung, Multiklett-Teller

Multiteller Ø 125, 44 Löcher

Multiteller Ø 150, 52 Löcher / 17 Löcher



IFA-SAV-AL 77

Absaugvorrichtung

Klett-Teller Ø 77 mm



IFA-SAV-AVA-N

Multiteller 150 mm, 5 mm Hub

Absaugvorrichtung

- neue Design - Kompakt

- neue Qualität - ruhiger Lauf



IFA - Bürsten - HOTANI - Nylon - Fiber/Sisal



IFA-UNI-Bürst-Poliermaschine

Original Flex, 1200 W, Elektronik

- leichtester und stärkster Polierer seiner Klasse mit VR-Verstellelektronik zum Einstellen der materialgerechten Arbeitsdrehzahlen
- gute Handhabung durch ergonomische Griffhaube (abnehmbar), Vorwahl der Drehzahl
- VR-Vollwellenelektronik, Tachogenerator, Spindelarretierung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz

Lieferumfang: Polierer-Flex 1200 W, Zusatzhandgriff




Fiber/Sisal Bürsten (Zwischenschliff/polieren)

- Teller, Ø 130 x 50 mm Borstenlänge, M 14, P 240
- Walzen, Ø 100x105 mm, Bohrung 16 mm, P 240

Messingbürste,

- gewellt 2,5 mm - Hartholz, strukturieren, reinigen
- Walzen, 100 x 105 mm, Bo. 16 mm, Flex, Fein, Bosch, ...
- Walzen, 100 x 120 mm, Bo. 12,7 mm, Makita



Bürsten HOTANI und NYLON

HOTANI: vielfache Standzeit, feine Struktur schmilzt NICHT (erst bei 160° C)

Tellerbürsten:

HOTANI / NYLON, Ø 130 x 50 mm, M 14 Gewinde

Zirkular/Rundbürste:

HOTANI / NYLON, 140 x 55 mm, M 14 Gewinde

Walzenbürsten:

HOTANI / NYLON, 110 x 110 mm, Bo. 16 mm
Aufnahmedorn, 16 mm, M 14 Gewinde

Walzenbürste Makita:

HOTANI / NYLON, 120 x 100 mm, Bo. 12,7 mm

**Körnungen: HOTANI: P 60 oder 100
Nylon: P 46-60-80-120**



IFA-Grosse Walzenbürste, Nylon oder HOTANI

Ø 150 x 600 mm Länge, Bohrung 40 mm,
Ø 180 x 600 mm Länge, Bohrung 40 mm,
für stationäre Bürstmaschinen

IFA-Walzenbürsten, Nylon

Ø 150 x 110 mm, Bohrung 30 mm, für Fräs-Kehlmaschine

**Körnungen für alle Bürsten: HOTANI: P 60 und 100
Nylon: P 46-60-80-120**



IFA - Bürstmaschine-Zubehör

- Schutzhaube: passend auf Flex, Bosch und Metabo Händburstmaschinen
- Aufnahmedorn Bo 16, M 14-Gewinde

Anwendungen: Flex, Bosch, Metabo, Fein, Rupes.....



IFA - Vario-Modular-Bürsten

Ø 160 mm, Breite 50 oder 100 mm - für Kehlmaschine / Schrauber

Ø 200 mm, Breite 50 oder 100 mm - für Kehlmaschine / Schrauber

- Ansatz/Adapter (Aufnahmestift): 50/100 mm, Stift 8 mm - Abschlussdeckel
- Lamellen auswechselbar: Geschlitz 3,5 oder 7 mm, Schleifgewebe + Bürstenlamellen (22 Stk. pro Bürste)

Körnungen: P 80-120-150-180-220-240

Anwendungen: Profil, Zwischenschliff, geölte und gewachste Flächen

- auf Bohrmaschinen, Stabschleifer, Schleifböcke und Maschinen mit 30 mm Wellenaufnahme

IFA - Rotoraspel

Rotoraspel: Ø 115 x 22,2 mm, Ø 125 x 22,2 mm

Schneidezähne: grob (2,5 mm), mittel (2,0 mm), fein (1,5 mm)

Ein innovatives, universelles Werkzeug zur Bearbeitung von Weichstoffen wie z.B. Holz, Kunststoff, Gummi, Farbe, schmutzige Balken, Trittbretter, Rigips, Styropor usw. Das Werkzeug ist für den Einbau auf eine Winkelschleifmaschine vorgesehen. **Es ist in der Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik (MPA-Hannover) zertifiziert.**


Winkelschleifer



Rotoraspel Ø 115/125 fein



Rotoraspel Ø 115/125 mittel



Rotoraspel Ø 115/125 grob



Holz bearbeiten / ändern



Boote, dreieckiges Holz reinigen



alte Farbe entfernen



Gummi



Bandschleifer



Bandraspel 75 x 533



NEU

Bandraspel 100 x 610



Bandraspel: 75 x 533, 100 x 610

U-Zähne = putzen, raspeln

V-Zähne = strukturieren (bürsten)

FIRE DELETE - Feuerlöscher Spray

Anwendungsbereich

Das Fire Delete Feuerlöschspray wird für das Folgende eingesetzt:



Feststoffe – Brandklasse A

(Holz, Papier, Textil...)

- Werkstätten, Büros, Haushalte, Lager...



Flüssigkeiten – Brandklasse B

(Benzin, Diesel)

- alle Fahrzeuge, Boote, Werkstätte, Lager...



Gase - Brandklasse C

- Propan, Butan



Essbares **Fett und Öl** - Brandklasse F

(Speiseöl, BBQ Fett...)

- Küchen, Haushalte...



Brände durch elektrische Anlagen und Geräte mit Spannung **bis zu 1000 Volt** unter Beibehaltung des Mindestabstands von 1 m. - überall...



NEU

Technische Daten

Durchmesser: _____ 74 mm

Höhe: _____ 293 mm

Gewicht ca.: _____ 850 g

Gesamtvolumen: _____ 1000 ml

Volumen (netto): _____ 750 ml

Arbeitsdruck ca.: _____ 12 bar (0,9 Mpa) +5%

Entfernung: _____ **approx. 5 m**

Min. Abwurfzeit: _____ 30 sec.

Abwurfmedium: _____ Nitrogen

Feuerlöschmittel: _____ Fire Delete

Flüssigkeit

Löschbrandklassen: _____ A, B, C, F und < 1000 V

Berstdruckdurchschnitt: _____ 23.2 bar

Aufbewahrungstemperatur: _____ -5 °C bis +55 °C

Mindestdauer: _____ **5 Jahre**

Fire Delete Feuerlöschspray eignet sich besonders für den Einsatz in den polizeilichen oder militärischen Rettungsaktionen.

VIDEO auf Internet:
IFA Fire Delete

IFA - Scheiben - Streifen - Bogen

IFA SCHLEIFNETZE - SCHEIBEN
DM 77mm, DM 125mm, DM 150mm,
DM 180mm, DM 225mm

ABRANET

Netz AN-400



Körnungen:
P 80-100-120-150-180-240-320-400

Vorteile:

- Staubfreies Schleifen
- entfernt bis zu 90% Staub
- kein Zusätzen, keine Knoten
- besseres Schleifbild
- weniger Materialverbrauch
- Kostenreduzierung bis 50% !

STREIFEN

Abranet - A-400 Netz - Net S/F
70 x 125mm, 75x100mm, 80 x 133mm,
93 x 180mm, 115 x 115mm, 115 x 230mm




Körnungen:
P 80-100-120-150-180-240-320

UNIVERSALPRODUKTE: keramische Korn, Halbedelkrundkorn, Alox

IFA - SYNTHETIK KORN auf PET-Film - TOP-Produkt für Lackzwichenschliff, Hochglanz und Weichholz; Nass und Trockenschliff

SCHEIBEN:
DM 150mm - 15 Löcher, velcro

DM 125 mm Synthetik (8 löcher),
Iridium/Galaxy (multi-Keramikkorn)
PS 22 (9 Löcher-Korund)

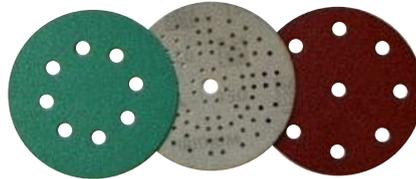

Körnungen: P 100-120-150-180-
240-320-400-600-800-1000-1500

Körnungen: Synthetik und Korund P 60 - 320
Iridium / Galaxy P 40 - 400


STREIFEN:

70 x 125 mm, 75 x 100 mm - 4 Löcher
60 x 120 mm



Körnungen: P 120-150-180-240-320-400

IFA - KERAMIK KORN - PET (blau) - extrem lange Standzeit, extra hart !
KERA-Sun-Film - PREMIUM Produkt
Scheiben DM 150 mm, Multilochnung, velcro

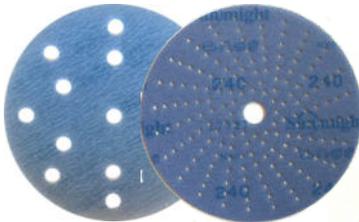

NEU

Körnungen:
P 80-100-120-150

Körnungen:
P 120-150-180-240-320-400


STREIFEN: 60 x 120 und 70 x 125 mm
KERA-Sun (blau) und PS19 Si-Ca (schwarz)
PREMIUM Produkte



Körnungen:
P 80-100-120-150,
(KERA-Sun)

Körnungen:
P 60-80-100-120

Si-Ca, PS 19 EK, Klingspor (schwarz),
Iridium/Galaxy - Keramik Korn, Multilochnung
Abranet HD Scheiben - extrem aggressiv - KERAMIK
- für schwere und harte Hölzer (Parkett usw...), DM 150mm, mit / ohne Löcher

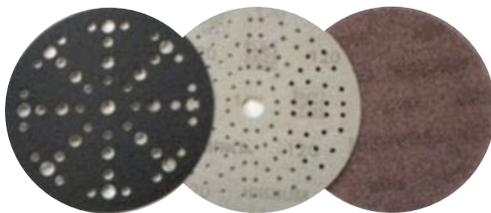

Körnungen: P 40-120 P 40-400 P 40-60-80

Film - Flex - für Superfinish
Polieren und Hochglanz, extrem weich
DM 150mm, 15 Löcher



Körnungen: P 2000-2500-3000

KLINGSPOR Produkte: PS 33 K (Beige) und PS 22 K (dunkel rot)
Scheiben: DM 125mm, DM 150mm - mit Löcher
Streifen: alle Dimensionen + 93 x 148mm und 3-eck Streifen
KLINGSPOR und Iridium / Galaxy Produkte



Körnungen: P 40 - 600

Bogen 230 x 280mm, ohne Löcher
PS 33 (beige) und Carat-stearat (grau)



Körnungen: P 40 - 400

IFA - ROLLEN - Papier - Gewebe - Red Soft Rolle



P33



CaratFlex

Papier-Rollen, 115 mm x 50 m

P33, hochflexibel Korund, halboffen
P 60-80-100-120-150-180-220-240-290-320-400

CaratFlex, grau, imprägniert, Silicium Carbid
P 150-180-220-240-320 (Lackschliff)



DeFlex



KL 361 JF

DeFlex, sehr flexibles Papier, Korund
(Kunststoff – Holz)

P 40-60-80-100-120-150

Anwendungen: Handschliff, Lack/Füller, Kunststoff, Holz



Gewebe (Tuch) Rollen

KL 361 JF, 115 x 50 m, hochflexibles + hochwertiges
Schleifgewebe (Tuch) für vielseitige Anwendungen
auf Holz + Metall

Körnungen: P 40-60-80-100-120-150-180-220-240-320-400



Vlies



Rolle-velcro

IFA – Vlies, 115 mm x 10 m

Rollen, beidseitig trocken und nass einsetzbar
– sehr anpassungsfähig

– leicht abreissbar

Körnungen: grob (80), mittel (120), fein (180),
medium fein (280), sehr fein (320), super fein (400),
extra fein (600), ultra fein (800), micro fein (1500),
weiss (ohne Korn)



Rolle-velcro: 115 mm x 50 m

Körnungen: P 60-80-100-120-180



RED SOFT ROLLE

Keramik Korn, 100 x 3 x 24000 mm, im Kartonspender, perforiert

Ein neues Qualitätsschleifmittelprodukt. Die Neuentwicklung eines Schleifmittels auf Schaumbasis! Lieferbar
als perforierte, jeweils auf 120 mm ausgerichtete Rollenware,

– extra dünner Schaumstoff bedeutet bestmögliche Flexibilität

– ausgezeichnete, gleichmässige Oberflächenqualität, Trocken- und Nassschliff möglich

– 3 mm dicker Schaumstoff ist umgemantelt mit rotem keramischem Aluminium-Oxyd-Korn


– bis zu **10-mal längere Standzeit** als herkömmliches Schleifpapier, es bricht nicht

Körnungen: K60 grob (P 100/120), K80 medium (P 150/180), K100 fine (P 220/240),
K120 extra fine (P 280), K150 sehr fein (P 320), K180 super fine (P 400–500),
K220 ultra fine (P 600), K280 micro fine (P 800–1000)



Anwendungen: Handschliff oder mit Handblock

IFA - Schleifschwämme, Matten, Flexmatten



IFA – Keramische Schwämme

VIEL HÖHERE STANDZEIT MIT KERAMISCHEM KORNE!

SCHWÄMME-ROT/BRAUN, Al-Ox mit Keramik, 98 x 70 x 26 mm, 4-seitig

Körnungen: grob K 36 (60), mittel K 60 (120), fein K 100 (240), sehr fein K 180 (400)

MATTEN-ROT/BRAUN, mit Keramik, 120 x 98 x 13 mm, 2-seitig

Körnungen: grob K 36 (60), mittel K 60 (120), fein K 100 (240), sehr fein K 180 (400)

Anwendungen: Handschliff, nass- und trocken



IFA – Weisse Schwämme

SCHWÄMME-HELL, 98 x 70 x 26 mm, Al-Oxid


Körnungen: mittel (60), fein (100) – hell grau, sehr fein (180) – hell blau

MATTEN-WEISS, 120 x 98 x 13 mm, Al-Oxid

Körnungen: fein (100), sehr fein (180) – weiss

Schwämme – GERUNDET UND ANGESCHRÄGT

Körnungen: fein (100)



IFA – Flexmatten

FLEXMATTEN, 1-seitig, Spezialschaum, viel beständiger, 140 x 115 x 5 mm

FLEXMATTEN, 2-seitig (**NEU**), 120 x 98 x 5 mm

Körnungen: mittel (60), fein (100), sehr fein (180), superfein (280), ultra fein (500)



IFA - Bänder

Kurzbänder: Gewebebänder für Handbandmaschinen



LS 309 JF, Gewebe, reissfest, Korund, dicht, Vollkunstharz

LS 318 JF - ACT, Gewebe, Superflex, antistatic, reissfest, Korund, offen, Vollkunstharz (alle Hölzer)

Breite: 6-300 mm, Länge: 240-3000 mm

Körnungen: P 40-60-80-100-120-150-180-240

Anwendungen: Handbandmaschinen

Kanten- und Langbänder: KLINGSPOR - Made in Deutschland

Papierbänder - Breite: 80 - 300 mm Länge: 100 - 8000 mm

Körnungen: 40-400

PS 29 F ACT-Schicht, sehr offen, antistatisch, Korund = deutlich reduziertes Zusetzen (alle Hölzer, besonderes Weichholz)

PS 22 F ACT-Schicht, dicht = deutlich reduziertes Zusetzen für: Hartholz, MDF, HDF, Grundierfolie, Melaminbeschichtung...

PS 21 F - ZIRKON (blau), dicht, Korn, sehr hart, aggressiv (alle Hölzer bes. Hartholz, MDF, HDF, Melamin, Spannplatten, Grundierfolie, Kunstharzplatten, Epoxy, Vollkern, Edelstahl, Stahl...)

PS 24 F ACT, dicht (schwarz) (Si-Ca Korn), sehr hart (Vollkern, bes. Spannplatten, Hartholz, HDF, Grundierfolie, Melaminbeschichtung...)

GEWEBE Bänder: LS 309 JF / CS 310 X, sehr reissfest

Breite: 9 - 300 mm **Länge:** 400 - 3000 mm

Körnungen: 24-36-40-60-80-100-120-150-180-240

Anwendung: Boden-, Kanten- und Langbandmaschinen

ACT - Hochleistungs - Breitbänder

PS 29 F ACT, sehr offen, voll antistatisch, Korund, **ACT - Schicht** = deutlich reduziertes Zusetzen (**alle Hölzer, besonderes Weichholz**)

PS 22 F ACT, dicht, antistatisch ACT - Schicht = deutlich reduziertes Zusetzen (Hartholz, MDF, HDF, Grundierfolie, Melaminbeschichtung...)

Körnungen: 40-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-400

PS 21 F, dicht (blau), **ZIRKON** Korn, hart, sehr zäh, aggressiv, **selbstschärfend**, (**alle Hölzer bes. Hartholz, MDF, HDF, Melamin, Spannplatten, Grundierfolie, Kunstharzplatten, Epoxy, Vollkern, Edelstahl, Stahl...**)

Körnungen: 40-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-400

PS 24 F ACT, **Si-Ca**-sehr hart, dicht, voll antistatisch, **selbstschärfend**, **Lackoberflächen** in Holzindustrie, Farbe, Spachtel, Kunststoff... beschichtete Spannplatten, Hartholz, Grundierfolie, Melaminbeschichtung...

Körnungen: 80-120-150-180-220-240-280-320-360-400-500-600-800

PS 27 DW, **Si-Ca**-sehr hart, offen, voll antistatisch, (Lacke, bes. UV Lacke, Farbe, Füller, Spachtel, Aluminium...)

Körnungen: 180-240-320-400-600

NEU

IFA - Bodenschliff




Bänder-Gewebe

Dimensionen: 200 x 750 mm
250 x 750 mm

Si-Ca, schwarz, sehr gute Profi Qualität
Zirkon, blau, Hochleistungs - Profi Qualität

Körnungen: P 16-24-36-40-60-80-100-120-150

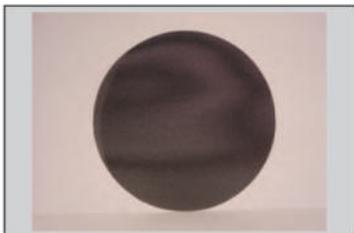

IFA - GITTERNETZ

GITTEX: Trocken- und Nassschliff im Bodenbereich
Ø 410 mm, Ø 380 mm, Ø 430 mm

Körnungen: 60 - 80 grob Vor- und Anschleifen
100 - 120 Zwischenschliff
180 - 320 Feinschliff

Dimensionen: Ø 410 mm, Ø 380 mm, Ø 430 mm



IFA – Schleifpads

Ø 410, Ø 380, Ø 430 mm, **Stärke:** 8-12 mm – NORMALPAD

Ø 410, Ø 380, Ø 430 mm, **Stärke:** 20-25 mm – SUPERPAD

schwarz: sehr aggressiv, Grundreinigung

grün: aggressives Mischkorn, für Normalschmutz

beige: weiche Faser, wachsen, polieren, leichter Schmutz

weiss: feine weiche Faser, Hochglanzpolierung



Doppelseitige Scheiben

Ø 375 x 40 mm

Ø 400 x 25 mm

Ø 430 x 25 mm

Körnungen:

P 16-24-36-40-60-80-100-120



Scheiben

ungelocht / gelocht,

Velcro oder ohne Velcro

Ø 150 mm, Ø 180 x 22 mm oder

Ø 180 mm

Körnungen:

P 24-36-40-60-80-100-120-150




Ölsaugfilz - Polierpad / Wollfilz (Naturprodukt)

zum gleichzeitig polieren und Restöl aufsaugen!

– spart letzten Arbeitsgang (Waschlappen)

Ø 380 mm, Ø 410 mm

VE 25 Stk.

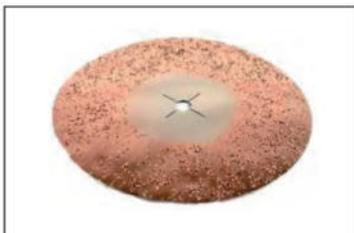

Metallscheibe, Widiflex

Beidseitig mit HM-Split bestückt = doppelte Standzeit

Dimensionen: DM 380 x 25 mm, 400 x 25mm

Korn: grob 3 - 5 mm


Wollfilz / Nadelfilz
DM 150 mm



Klettigelbelag

DM 400 mm

mit Innenloch Hohe Haken



DM 400 x 105 mm



Atemschutz-Faltmasken, SH

– SH2910, ohne Ventil, FFP1

– gegen feste Partikel, Feinstaub

– SH2910V, mit Ventil, FFP2

– gegen feste Partikel, Feinstaub und Dämpfe

– SH2929V, mit Ventil, FFP3

– gegen feste Partikel, Feinstäube, Dämpfe und mittelgiftige Stoffe



IFA - Kapselgehörschutz: periodisch auftretende Lärmbelastung



Modell: Peltor, H510A

– weiche Ohr- und Kopfpolster

– alle Kopfgrößen

– 25 dB Schalldämmung

– Komfortmodell



Halbmasken Serie 4000
Spritzmaske 3M FP1, FP2


IFA-ZUBEHÖR: Platten, Teller, Schutz- Softauflagen, Handblöcke..

SCHLEIFPLATTEN, klett:

Schleifplatte (MINI-AL)
4 Löcher, 75 x 100 mm
gerundet/gerade (rot), gerade (gelb)




Metall - Grundplatte
5 Löcher, 75 x 90 mm




PATENTIERT & DESIGN GESCHÜTZT

Multiklettplatte, 13 oder 17 L.
115 x 115 mm, IFA-MSAC-08




Multiplatte, 115 x 230 mm, 26 L.
(Bosch, Festool, Makita, Metabo)



SCHUTZLAGEN, velcro, klett


90 x 90 (3-eck)



75x100, 80x133, 93x180




115 x 230 mm



SOFTLAGEN, velcro, klett

115 x 115 x 15 mm




75x100x7, 70x125x7,
80x133x7, 93x180x10



SCHLEIFTELLER, klett, DM 77 mm, DM 125 mm

DM 77, 5/16", o.L.




DM 125, 5/16", o.L.



DM 125, 44 L.




DM 125, 17 L. - Festool




SCHLEIFTELLER DM 150 mm - klett


alle Luft-Schleifer,
DM 150 5/16" o.L.



alle Luft-Schleifer, Mirka,
DM 150, 52 L.



Multiteller: Makita,
Metabo, Luft-Schleifer



Multiteller: Festool, Bosch,
Makita, Metabo, Luft..., 55 L.




Festool-Rotex,
Bajonet 17/21 L.



SCHUTZLAGEN, velcro, klett DM 77mm, 125mm, 150 mm

DM 77, DM 125 mm




DM 150 o.L.



hohe HAKEN (zum ölen)

DM 150 mm, 67 Löcher



SOFTLAGEN, velcro/klett DM 77mm, 125mm, 150mm

DM 77x7, 125x10,
150x10 mm



DM 150x30 mm,
Ohne Löcher



POLIERTELLER / SCHLEIFTELLER, klett, M 14 +

Polierteller DM 150 mm, M14



Schleifteller DM 150, M14



POLIERSCHEIBEN, velcro

Polierfilz DM 125, 150 mm,
Lammfell DM 140 und 160 mm




Polierschwamm DM 125x30,
150x30 mm, velcro



Handschleifpad mit Gummi-Handschleifteller, Handblöcke, klett

115 x 140 x 7 mm, klett




Ø 150 x 7 mm, klett



1-seitig 70x125



2-seitig 70x125



Ø 125mm / Ø 150mm, gelb

